

Monteringsanvisningar för rullgardiner


DETÄRVIKTIGT ATT BESLAGEN MONTERAS HORISONTELLT I FÖRHÅLLANDE TILL VARANDRA.

ANVÄND ALLTID SKRUV OCH PLUGG SOM PASSAR TILL JUST DITT UNDERLAG.


Steg 1: Montera beslagen

Beslagen kan monteras antingen på väggen eller upp i fönsternischen/ taket.



Ta gärna hjälp av någon för att hålla upp rullgardinen på sin plats innan du bestämmer monteringsplatsen för beslagen. Det är viktigt att det finns ett spelrum på ca 2 mm mellan ändtappen och beslaget för att rullgardinen ska kunna rulla fritt.

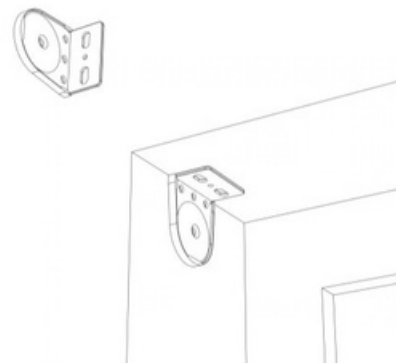

Hitta monteringsplatsen och montera beslagen med hjälp av nedan och den totala rullgardinsbredden (ytterkant beslag till ytterkant beslag) som du har på din rullgardin.



Ändtappsbeslag

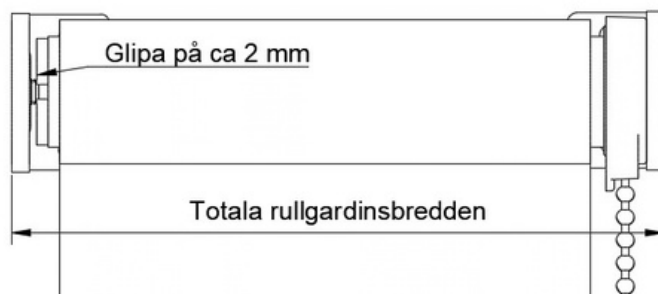

Mekanismsbeslag


Det är viktigt att beslagen monteras horisontellt i förhållande till varandra.

Använd alltid skruv och plugg som passar till just ditt underlag.

Steg 2: Kontrollera

Använd ett vattenpass eller liknande verktyg för att säkerställa att beslagen är monterade horisontellt i förhållande till varandra.


Skulle rullgardin inte vara horisontellt monterad så kommer rullgardinen att rulla snett och riskera att skada väven.

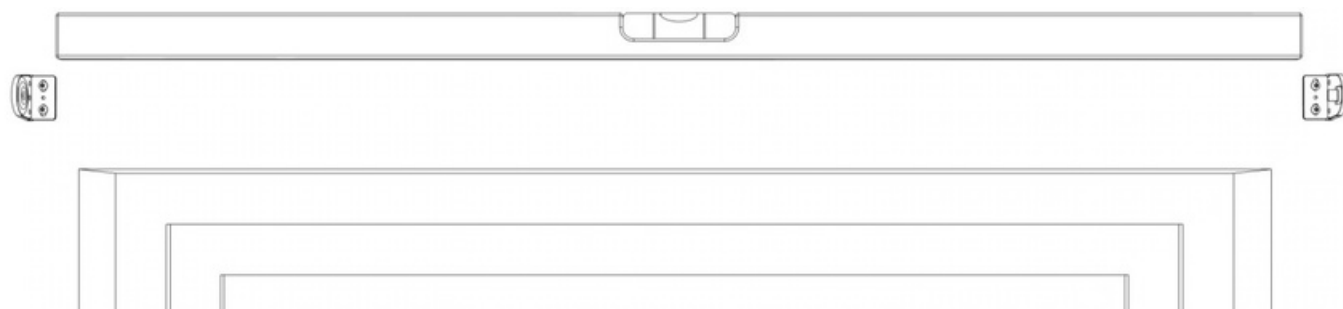

Steg 3: Montera rullgardinen

Om din rullgardinharen kulkedjemekanism så ska du först sätta in mekanismen i aluminiumröret.

1. Sätt in rullgardinen med mekanismsidan i mekanismbeslaget.
2. Tryck in den fjädrande pinnen på ändtappen och led in den mot fästet.
3. Släpp pinnen och led in rullgardinen så att pinnen letar sig in i hålet. Du hör ett klick som bekräftar.

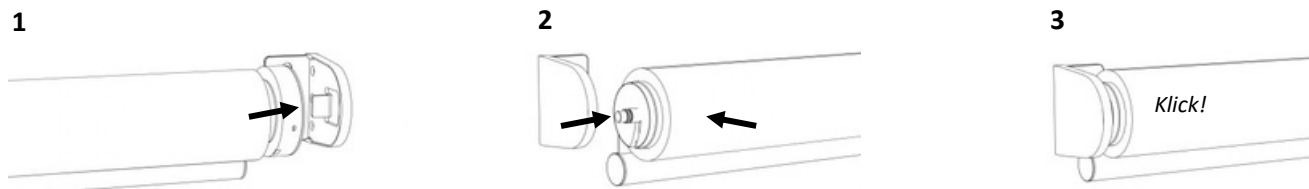

Om ändtappen går emot beslaget så kan det uppstå friktion och rullgardinen funger inte som den ska. Korrigera genom att plockar ner rullgardinen och flytta ut ändtappsbeslaget.

Steg 4: Användning av rullgardinen

- **Kulkedja:** Drakulkedjan rakt nerföratt rulla rullgardinen ner eller upp.
- **Fjädermekanism:**
Rulla ner rullgardinen: Dra i bottenlisten/handtaget rakt ner och släpp där du önskar.
Rulla upp rullgardinen: Dra i bottenlisten/handtaget rakt ner ca 5cm och släpp. Rullgardinen kommer att rulla upp till sitt övre gränsläge.
- **Motor:** Följ den separata manualen.

Skötsel

- **Väven:** Mjukt radergummi kan användas för borttagning av streck och grövre fläckar. Fläckar och smuts putsas av med fläckborttagningssvamp. Vätska får ej användas till rengöring.

Plocka ner rullgardinen

- Tryck in den fjädrande pinnen genom att peta in en liten platt skruvmejsel eller liknande verktyg in i skåran på ändtappspinnen. Om du har plats för att komma åt från sidan av ändtappsbeslaget, så kan du plocka av plastkåpan genom att dra den ifrån väggen och peta in pinnen från sidan.
- När pinnan är intryckt så kan du ta ut rullgardinen.